

縦組み／カラー




横組み1／カラー



保護エリア

一貫したブランドイメージが発信できるよう、ロゴマークの同一平面上に他の文字情報や図柄がある場合は、保護エリアを最低限確保し、この範囲内には何も表示しないでください。

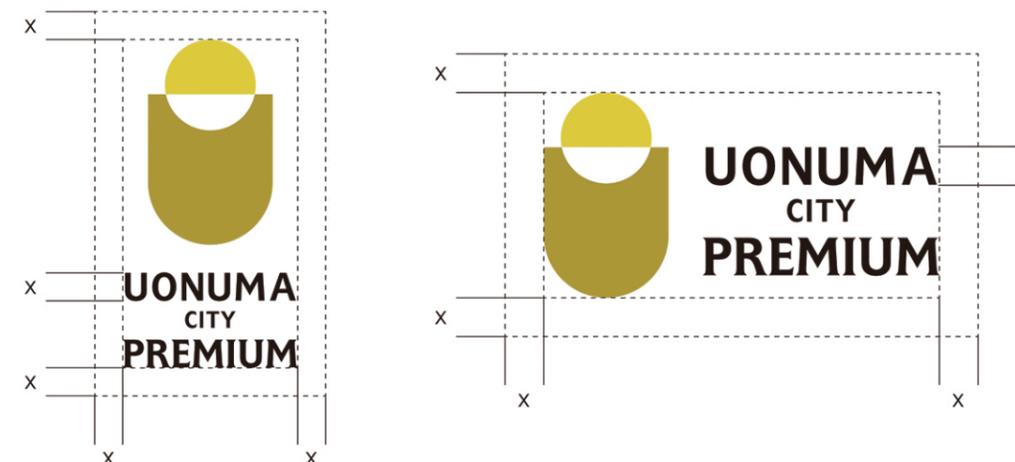

横組み2／カラー



最小サイズ

一貫したブランドイメージが発信できるよう、ロゴマークの視認性を確保するため、このサイズより縮小はしないでください。




縦組み／モノクロ・単色




背景色がある場合

カラーの場合  
シンボルマークの中は白にする。  
ロゴマークの視認性が失われるような背景色には使用しないでください。

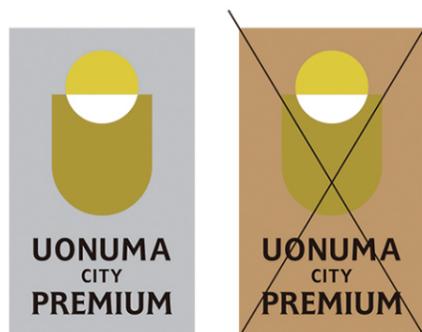

モノクロ・単色の場合

シンボルマークは白抜きに反転する。  
ロゴマークの視認性が失われるような背景色には使用しないでください。

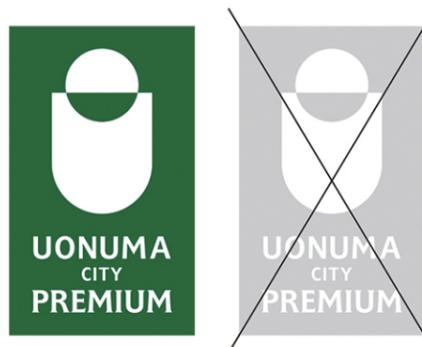

カラー指定

プロセス C 35% M 35% Y 100% K 0%	プロセス C 10% M 10% Y 100% K 0%	プロセス C 0% M 0% Y 0% K 100%
DIC 208s	DIC 570s	DIC 582s
RGB R 182 G 160 B 20	RGB R 238 G 218 B 0	RGB R 0 G 0 B 0

縦組み／カラー



横組み1／カラー



横組み2／カラー




縦組み／モノクロ・単色




背景色がある場合

カラーの場合  
シンボルマークの中は白にする。  
ログマークの視認性が失われるような  
背景色には使用しないでください。

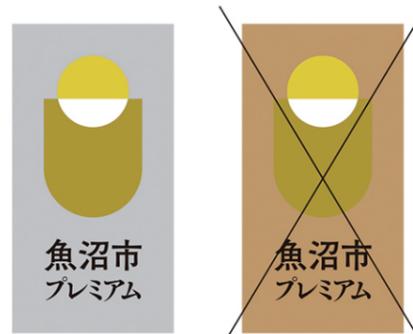


モノクロ・単色の場合

シンボルマークは白抜きに反転する。  
ログマークの視認性が失われるような  
背景色には使用しないでください。

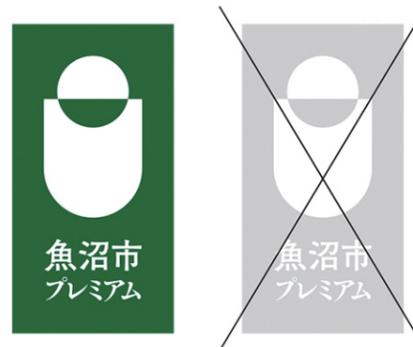

保護エリア

一貫したブランドイメージが発信できるよう、ログマークの同一平面上に他の文字情報や図柄がある場合は、保護エリアを最低限確保し、この範囲内には何も表示しないでください。

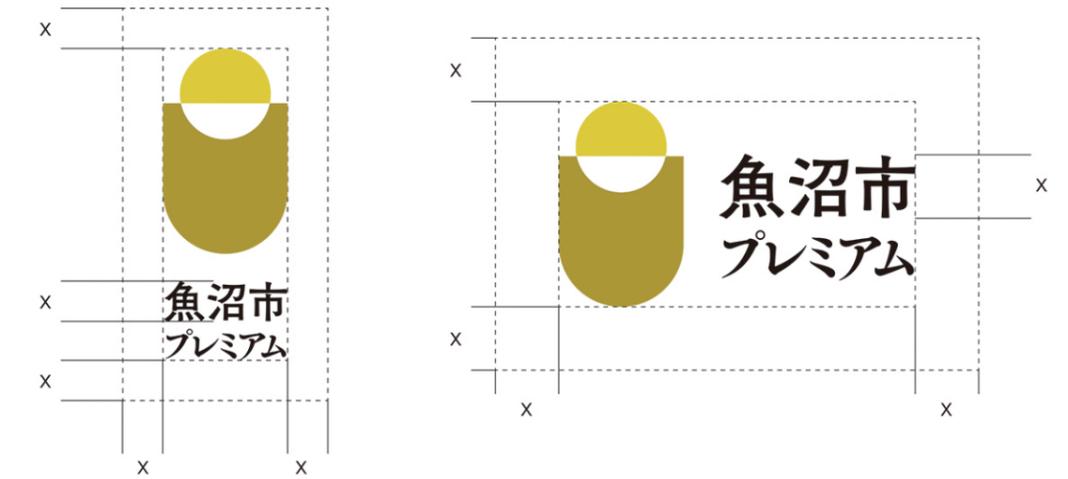

最小サイズ

一貫したブランドイメージが発信できるよう、ログマークの視認性を確保するため、このサイズより縮小はしないでください。



カラー指定

カラー	プロセス	プロセス	プロセス
Gold	C 35%	C 10%	C 0%
Yellow	M 35%	M 10%	M 0%
	Y 100%	Y 100%	Y 0%
	K 0%	K 0%	K 100%
	DIC 208s	DIC 570s	DIC 582s
	RGB	RGB	RGB
	R 182	R 238	R 0
	G 160	G 218	G 0
	B 20	B 0	B 0